


DETALHE DO PERFIL DAS RUAS A SEREM RECAPEADAS

LEGENDA

### DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO

Lavagem e limpeza com escovação e caminhão pipa da pista, a seguir pintura com RR2C na quantidade de 0,80 a 1,00 litros por m2. Correção da pista para eliminar buracos e ondulações com "binder"(concreto betuminoso usinado a quente), esparramado com a motoniveladora, rolo e compactado com rolo de pneu, e rolo vibratório liso. Aplicação do recapeamento com C.B.U.Q.(concreto betuminoso usinado a quente) na espessura media de 0,03m esparramadocom motoniveladora, compactado com rolo de pneu e rolo vibratório liso, limpeza com pá manual das sargetas e vassouras nos passeios.

### DETALHE DO RECAPEAMENTO

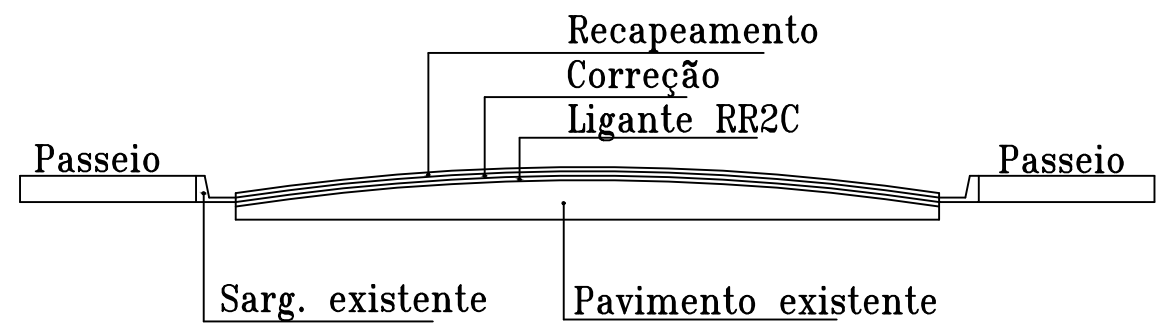

LEGENDA

- Trecho das Ruas à serem Recapeadas
- 2.536,95m trecho de paralelepipedo p/correção binder com espessura mínima de 3,00cm para reperfilamento

[PARE] Placa de "PARE"

### RECAPEAMENTO ASFALTICO

| RUA CEL. JULIO MARCONDES SALGADO |                            |             |
|----------------------------------|----------------------------|-------------|
| Começo                           | Rua Dr. José Lisboa Junior | Área Total  |
| Termino                          | Rua Jamile Haddad Maluf    | 1.542,59 m² |
| RUA SANTA CRUZ DOS INOCENTES     |                            |             |
| Começo                           | Rua Guaianases             | Área Total  |
| Termino                          | Av. Pioneiros da Cidade    | 563,80 m²   |
| AVENIDA DA SAUDADE               |                            |             |
| Começo                           | Rua Ireni Azoni de Lima    | Área Total  |
| Termino                          | Rua Anchieta               | 2.536,95 m² |
| ERCÍLIA V. DOS SANTOS            |                            | 8.934,64 m² |
| Começo                           | Rua Egidio Deganuti        | Área Total  |
| Termino                          | Rua Luis Cavalini          | 600,00 m²   |
| TOTAL                            |                            | 5.243,34 m² |

### PROJETO TÉCNICO

FLS.01/01

PROJETO PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA

| SEM LOCALIZAÇÃO                 | ÁREAS | M2 |
|---------------------------------|-------|----|
| RECAPEAMENTO                    |       |    |
| AVENIDA JULIO MARCONDES SALGADO |       |    |
| RUA SANTA CRUZ DOS INOCENTES    |       |    |
| AVENIDA DA SAUDADE              |       |    |
| ERCÍLIA V. DOS SANTOS           |       |    |
| TOTAL DOS TRECHOS               |       |    |
| BINDER                          |       |    |

CARLOS ALESSANDRO FRANCO BORRO DE MATOS  
Prefeito Municipal

Arq. Responsavel  
JOÃO ROGÉRIO ALVARES RECHE  
CAU- A63097-7